

VBA[®]3

Vis inox spéciale aménagements extérieurs

La vis VBA[®]3 INOX A2 est spécialement conçue pour les aménagements extérieurs (terrasse, décoration ...) et les bois durs* . Elle offre la solution idéale pour un vissage durable.

*IPE, TECK de piscine, BAMBOU et tous les bois exotiques



- résistance inégalable à la corrosion
- tête réduite pour une fixation discrète des assemblages
- sans pré-perçage
- elle repousse les limites du fendage



GFD 
INNOVATION MADE IN FRANCE



VBA® 3 TERRASSE INOX


N° NDP : 7318129009000 G

Code 6446

Filetage partiel

6 crans sous tête :

- inclinaison d'environ 27° par rapport à l'axe de la vis,
- hauteur crans : 0,35 - 0,50 mm.

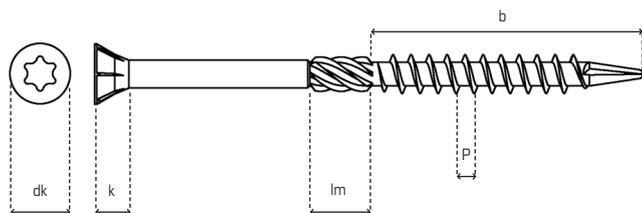

| d | k | dk | Embout | lm | P±10% |
|-----|---------|---------|--------|----|-------|
| 5,0 | 4,1/4,3 | 7,3/7,7 | T25 | 8 | 2,00 |

VBA® 3

| Ø | L | Inox A2 Gencod | Qté/boîte | Unité de vente |
|-----|----|----------------|-----------|----------------|
| 5,0 | 50 | 290762 | 100 | 100 |
| | 60 | 290764 | 100 | 100 |
| | 70 | 290766 | 100 | 100 |

Longueur de filetage (b)

| L | d | 5 |
|----|---|----|
| 50 | | 27 |
| 60 | | 30 |
| 70 | | 43 |

Pour connaître toute la gamme de nos produits consultez notre site et téléchargez notre catalogue

www.vba3.fr



Empreinte Torx

Pour une meilleure transmission du couple grâce à ses 6 points de contact



Tête réduite

Aspect visuel parfait (discrétion de l'assemblage)



Moletage

- Agrandit le trou
- Réduit la transmission de la chaleur de la partie non filetée
- Supprime les ruptures sous tête



Filet asymétrique

Grande résistance à l'arrachement pour des assemblages durables en extérieur (brevet GFD n° 9204424)



Pointe auto-perçreuse

- Avant trou inutile
- Repousse les limites du fendage

GFD 

INNOVATION MADE IN FRANCE

